


CL-S700

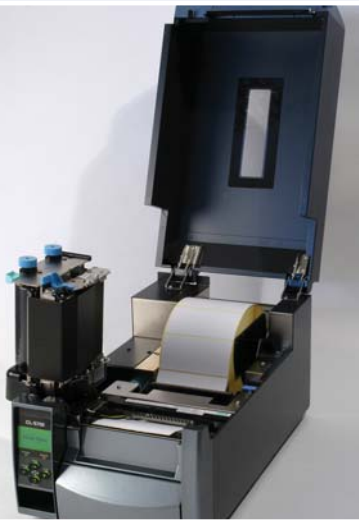

Hohe Leistung und einfacher Zugang

Neue Barcode-Etikettendruckerreihe druckt mit bis zu 254 mm/s

CITIZEN
Micro HumanTech

Front-Bedienung - einfacher Zugang



Bei allen Etiketten- und Barcodedruckern von Citizen wird die Benutzerfreundlichkeit schon beim Design berücksichtigt und der neue CL-S700-Drucker setzt in dieser Hinsicht neue Maßstäbe in der Industrie.

Der Hi-Open™-Mechanismus kann senkrecht angehoben werden, so dass der Drucker auch bei geöffneter Abdeckung nicht mehr Platz einnimmt. Auch wenn er z. B. direkt an der Wand neben einem Computer aufgestellt wird, kann das Gehäuse zum Einlegen der Medien noch geöffnet werden.

Der Hi-Lift™-Metallmechanismus, der um bis zu 90 Grad geöffnet werden kann, ermöglicht einen einfachen Zugang zum Farbband. Durch den ungehinderten Zugang ist auch das Einlegen von Druckmedien ganz einfach.

Industrieleistung - schlichtes Design

Für den Einsatz in einer industriellen Umgebung wurde der Drucker natürlich mit einem robusten Metallgehäuse versehen, um einen zuverlässigen und unterbrechungsfreien Betrieb sicherzustellen. Der Drucker verwendet große Medienrollen mit kleinem Kern und 450-m-Farbbänder mit hoher Kapazität und Innen- oder Außenwicklung, so dass maximale Betriebszeiten gewährleistet sind.



Unser ARCP™-Farbbandsystem verhindert das Farbbandknittern und Medienverrutschen bei kleinen oder speziellen Druckmedien.

Auch der Netzschalter ist einfach zugänglich auf der Vorderseite des Druckers angebracht. Darüber befindet sich das große LCD-Bedienfeld, das den Druckerstatus deutlich anzeigt und eine einfache Druckerkonfiguration ermöglicht.

Nach dem Einlegen der Druckmedien lässt sich die obere Abdeckung sicher und mühelos schließen.

Der Drucker wird standardmäßig mit einer parallelen, seriellen und USB-Schnittstelle geliefert; optional erhältliche Ethernet- und Wireless-LAN-Karten können schnell installiert werden. Ein 1-MB-Benutzer-Flash-Speicher zur Speicherung von Logos und Schriftarten ist inbegriffen.

Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten

Citizen Systems Europe GmbH
www.citizen-europe.com/de

Mettinger Strasse 11,
 D-73728 Esslingen, Deutschland
 Tel: +49 711 3906 420
 Fax: +49 711 3906 405

Park House, 643-651 Staines Rd,
 Feltham. TW14 8PA, UK
 Tel: +44 20 8893 1900
 Fax: +44 20 8893 0080

CL-S700

	Technische Daten
Technologie	Thermotransfer- und Thermodirektdruck
Auflösung	8 Punkte/mm, 203 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	254 mm/s, 10 Zoll/Sekunde
Max. Druckbreite	104,1 mm, 4,10 Zoll
Max. Medienbreite	118,1 mm, 4,65 Zoll
Min. Medienbreite	25,4 mm, 1 Zoll
Max. Rollengröße	200 mm Außendurchmesser
Min. Kerngröße	25 mm Kern
Mediensensor	Vollständig einstellbar
Medienstärke	0,635 - 0,254 mm
Farbbandgröße (Durchmesser & Länge)	86,5 mm, 3,40 Zoll (Nominelle Länge 450 m)
Farbbandwicklung	Farbseite nach innen oder außen, automatische Erkennung
Farbbandtyp	Wachs, Wachs/Harz oder Harz
Farbbandsystem	ARCP™ (automatische Einstellung der Farbbandspannung)
Standard-Schnittstellen	Parallel (IEEE-1284) Seriell (RS-232C) USB (Version 1.1)
Optionale Schnittstellen	Ethernet (10/100 BaseT) Wireless LAN (802.11g*)
Gehäusertyp	Hi-Open™-Metallgehäuse mit Soft-Close-System
Mechanismustyp	Hi-Lift™-Mechanismus mit 90°-Öffnung
Bedienfeld	Vierzeilige Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung und 4 Tasten
RAM-Speicher	16 MB insgesamt, 1 MB für Benutzer verfügbar
Flash-(NV)-Speicher	4 MB insgesamt, 1 MB für Benutzer verfügbar
Windows®-Treiber	Kostenlos auf CD mit Drucker
Etikettendesignsoftware	Einschließlich Unterstützung für Windows® Vista™
Größe (B x T x H)	255 x 480 x 253 mm
Gewicht (ungefähr)	13,5 Kg
Garantie	Zweijährige Herstellergarantie Druckkopf: 50 km oder 6 Monate

Weitere Modelle mit alternativen Auflösungen, internen Aufwicklern und zusätzlichen Emulationen werden 2007 und 2008 auf den Markt gebracht werden. Die neuesten Informationen können Sie von Ihrem Händler oder auf unserer Website erhalten.

Händlerinformationen