


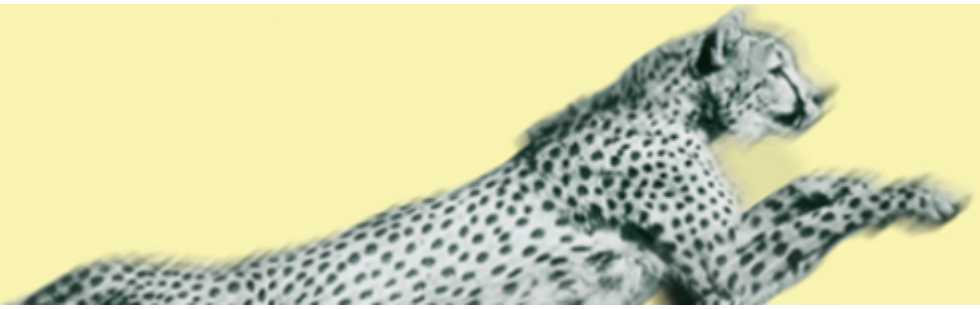

MASTER

Industrie PC - MASTER 1500 SBC XGA i7 T - Stationær

Industrie PC » Stationær » MASTER »

Zuverlässig und robust. Die Industrie PCs der Master-Baureihe verkörpern das, was FORSIS unter dem Begriff des „klassischen“ Maschinenterminals versteht.

Untergebracht in außerordentlich robusten, HF-dichten Aluminium Druckgussgehäusen, ausgestattet mit zahlreichen Schnittstellen und Steckplätzen bieten sie ein Höchstmaß an Performance, Belastbarkeit und große Variantenvielfalt.

- Verwendung als stationäres Erfassungsgerät in Bereichen wie Maschinenbau, Logistik und Industrieumgebung
- Unterschiedliche LCD Größen 10,4“ und 15“
- Wahlweise auch mit freien Steckplätzen (ISA und PCI) für zusätzliche Schnittstellenkarten
- Gehäuse aus ALU-Druckguss, 2-teilig aufgebaut, außen Pulverbeschichtet, innen ALU blank
- Schutzart [EN60529]:IP65 frontseitig, IP54 anschlussseitig, optionale Kabelabdeckung
- Aktuelle CPU Technologie
- Zusätzlicher Anbau von RFID Lesern möglich

Montage durch seitliche Befestigungspunkte (Stand- oder Wandhalter im Lieferumfang enthalten)

Metallgehäuse IP-Klasse Front IP65, Anschluss IP52
CPU Intel Core i7 3555LE, 4 GB RAM, SSD 128 GB MLC
15" LCD TFT, 1024x768, resistiver Touchscreen
2x RS232, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x GbE
DisplayPort, VGA, Mini PCIe fullsize / halfsize
Temperaturbereich: 0°C bis 50°C
Netzteil: 230V AC, 60 VA, extern
Kabelausschuss: geschützt / unten
Montage: seitlich / Gewindebohrungen
BxHxT: 400x310x130 mm, 13 kg

Spezifikationen

Gehäuseeigenschaften		
Material	Material	ALU Druckguss
Oberflächenbehandlung	aussen	gepulvert
	innen	geschliffen
Gewicht	kg	13
Abmaße BxHxT (mm)	AbB	400
	AbH	310
	AbT	130
Bedieneinheit		
LCD	Diagonale (")	15
	Auflösung	XGA
	Pixel	1024 x 768
Touchscreen	Technologie	analog resisitiv
PC-Systemdaten		
CPU	Name	Intel® Core™ i7 3555UE
	Anzahl Kerne	2
	Frequenz (GHz)	1,6
	Lüfter	●
RAM	Standard (GB)	4
	Maximal (GB)	8
Massenspeicher	SSD (GB)	128
	HDD (GB)	○
	CF (GB)	○
Schnittstellen, extern		
Seriell	RS232	4
	RS422/485	○
USB	USB 2.0	2
	USB 3.0	2
Monitor-Anschlüsse	DisplayPort	1
	HDMI	1
	DVI	-
	VGA	1
Ethernet	1000 Mbit/s	2
	100 Mbit/s	-
Maus/Tastatur		-
Steckplätze		
PCI104		-
ISA		-
PCI		-
Mini PCIe	Full size	1



	Half size	1
Umgebungsbedingungen		
Temperaturbereich	°C	0-50
Feuchtigkeit	%	0-95
Zulassungen		CE
Energieversorgung		
Eingangsspannung	V	230
Eingangsstrom	Art	AC
Leistungsaufnahme	W	60
Schutzklasse		
Front	IP	65
Anschlussseite	IP	52
Kabelausslass		
geschützt		○
zugentlastet		-
abgehend		unten
Befestigungspunkte		
seitlich		●
hinten	VESA 100	-
Betriebssysteme		
Windows	Windows CE	-
	Windows Embedded	○
	7	
	Windows Embedded	○
	8	
	Windows 10 IoT	-
	Windows 7	○
	Windows 8	○
	Windows 10	-
IGEL		-
Erweiterungen		
Drahtlos	WLAN	○
	Bluetooth	-
Mobiles Internet	UMTS/LTE	-
RFID Leser		○
Schutzscheibe		○
Sound		-
USV intern		-
Heizung		-



MASTER1500-front.jpg

Der MASTER 1500 wird angeboten mit einen 15" LCD. Das Gerät unterscheidet sich im Aufbau zwischen:

SBC - Ausführung - Steckplätze: 1x MINI PCe

ISA - Ausführung - 3 x ISA 16 Bit Steckplatz

PCI - Ausführung - 3 xPCI Steckplatz

Der wesentliche Vorteil bei dieser Gerätereihe liegt in der Mechanik und dem Gehäuseaufbau. Das Aluminium Druckgussgehäuse ist mit einer umlaufenden, leitfähigen Dichtung ausgestattet. Bei geschlossenem Gehäuse - Unterteil (Rechnereinheit) und Gehäusefront- rahmen (Anzeigeeinheit) - ist das Gerät nicht nur nach IP65 Schutzklasse geschlossen, sondern es besteht auch eine HF-dichte Verbindung.

Aus diesem Grund kann der MASTER auch in einer Umgebung mit extremen elektromagnetischen Störungen eingesetzt werden.



master1500-interface.jpg

Die Anschlüsse beim MASTER werden nach unten herausgeführt. Dabei sind sämtliche PC Standardschnittstellen direkt vorhanden. Bei den Geräten mit freien ISA- bzw. PCI Steckplätzen werden die Stecker der Karten direkt nach ausgeführt.



MASTER-Gelenk.JPG

Einfacher Service durch Gelenketechnik Die Rechnereinheit ist mit der Anzeigeeinheit mechanisch durch Gelenke verbunden. Dies ermöglicht, auch im montierten Zustand des Gerätes, einen einfachen und leichten Service. Dabei liegen die Befestigungspunkte der Gelenke außerhalb des Dichtungsbereiches



MASTER-RFID.jpg

Berührungslose RFID Leser Der MASTER kann mit berührungslosen Lesersystemen ausgestattet werden. Angeboten werden LEGIC© (advant), mifare© (DESFire) und hitag©. Die Montage erfolgt auf der Steckerschutzabdeckung.

master1500-interface-protect.jpg

Schutzabdeckung für den Kabelaustritt





Zum Schutz der Steckverbindung kann die gesamte Anschlussseite durch eine Schutzhaube verschlossen werden.
Sie kann auch gerne kundenspezifisch gestaltet werden.



Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung

D	FORSIS GmbH	Schwanenstr. 5	88214	Ravensburg	T	+49	(0) 751 76414 363	info@forsis.de	www.forsis.de
		An der Straßenbahn 10	31157	Sarstedt / H	T		(0) 5066 90229 160		
CH	FORSIS Schweiz GmbH	Solothurnstr. 154	2504	Biel	T	+41	(0) 32 333 1073	info@forsis.ch	www.forsis.ch
A	FORSIS Österreich GmbH	Höchstler Str. 24	6850	Dornbirn	T	+43	(0) 5572 3727 09	info@forsis.at	www.forsis.at
NL	RBK Automatisierung bv	Keulenstraat 18	7418	ET Deventer	T	+31	(0) 570 680 116	info@forsis-nl.nl	www.forsis-nl.nl
S	AceIQ AB	Stridsvagnsvägen	29139	Kristianstad	T	+46	(0) 763 18 42 18	info@aceiq.com	www.aceiq.com



FORSIS® Die Marke für Industrie PCs

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen sind möglich.

